




Valvole selettori di circuito

Connessione: 1/8", 1/4"

VALVOLE SELETTORI DI CIRCUITO


- Ideali per applicazioni industriali
- Portata elevata
- Corpo in alluminio anodizzato
- Guarnizioni in NBR
- Azionamento automatico - Funzione OR

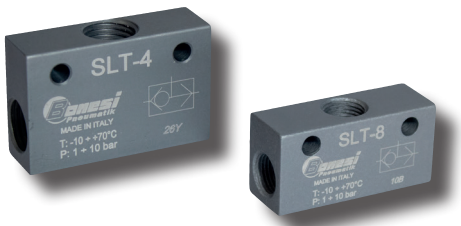

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Funzionamento	Valvola selettore di circuito - Funzione OR
Azionamento	Automatico
Materiali	Corpo in lega d'alluminio anodizzato - Componenti interni in ottone Guarnizioni in NBR
Nota sui materiali	Conformi alla REACH (1907/2006/CE e s.m.i.)
Connessioni	1/8", 1/4" Gas
Filettature	Gas cilindriche (BSPP)
Temperatura d'esercizio	0°C ÷ +80°C (-20°C con aria secca, per evitare la formazione di ghiaccio)
Pressione d'esercizio	0 ÷ 10 bar
Fluido	Aria filtrata, senza lubrificazione, conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Lubrificazione	Non richiesta (se richiesta nel circuito pneumatico, deve essere continua)

VALVOLE SELETTORI DI CIRCUITO

AZIONAMENTO AUTOMATICO - FUNZIONE "OR"

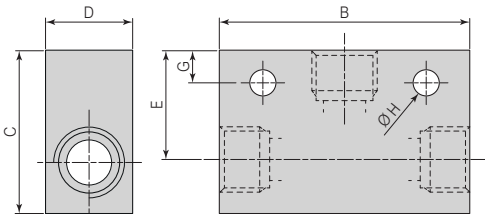

Simbolo	Connessioni	B	C	D	E	F	G	H	I	Codice
	Gas 1/8"	40	20	15	12,5	25	4	4,5	4,5	SLT-8
	Gas 1/4"	46	30	16	20	30	6	6	4,5	SLT-4