

Silenziatori di scarico in bronzo sinterizzato

Connessione: M5, 1/8", 1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1"

SILENZIATORI IN BRONZO SINTERIZZATO



Riduzione del rumore emesso dagli scarichi delle valvole

Silenziatori in bronzo sinterizzato


Corpo in ottone passivato - Acciaio ramato

CARATTERISTICHE TECNICHE


Materiali	Corpo in ottone passivato / Acciaio ramato - Silenziatore in polvere sferica di bronzo sinterizzato					
Nota sui materiali	Conformi alla REACH (1907/2006/CE e s.m.i.)					
Connessioni	M5, 1/8", 1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1" Gas					
Filettature	Metrica - Gas cilindriche (BSPP)					
Temperatura d'esercizio	0°C ÷ +150°C (-20°C con aria secca, per evitare la formazione di ghiaccio)					
Pressione d'esercizio	0 ÷ 10 bar					
Portata d'aria						
Connessioni	1/8"	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"
6 bar (ΔP 1)						
Tipo S	28660 ÷ 98300 NI/H	44900 ÷ 153600 NI/H	87200 ÷ 249200 NI/H	140700 ÷ 322600 NI/H	189900 ÷ 500500 NI/H	39500 ÷ 912200 NI/H
Tipo SP	26760 ÷ 99890 NI/H	34400 ÷ 129300 NI/H	74500 ÷ 263100 NI/H	111140 ÷ 367000 NI/H	189900 ÷ 534300 NI/H	379800 ÷ 979000 NI/H
Tipo SIS	8550 ÷ 24900 NI/H	13300 ÷ 40200 NI/H	17700 ÷ 44800 NI/H	23880 ÷ 80500 NI/H	53400 ÷ 170900 NI/H	81600 ÷ 280800 NI/H
Tipo SPE	12630 ÷ 42100 NI/H	20390 ÷ 61800 NI/H	28160 ÷ 99200 NI/H	42200 ÷ 115900 NI/H	84380 ÷ 234000 NI/H	77400 ÷ 223300 NI/H
Fluido	Aria filtrata, senza lubrificazione, conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4]					
Grado di filtrazione	5 - 120 µm					

DIAGRAMMI DI PORTATA - SILENZIATORI IN BRONZO SINTERIZZATO


SILENZIATORI 1/8" Gas

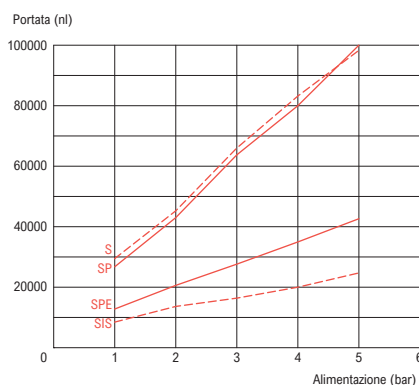


SILENZIATORI 1/4" Gas

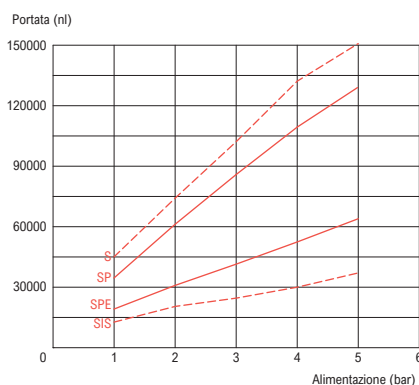


SILENZIATORI 3/8" Gas

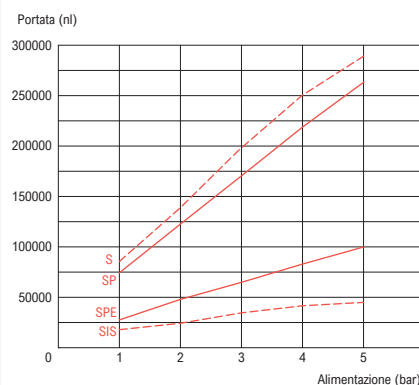


SILENZIATORI 1/2" Gas

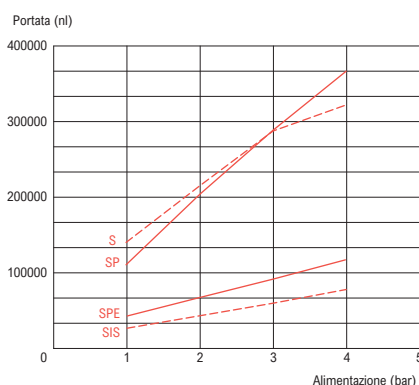

SILENZIATORI 3/4" Gas

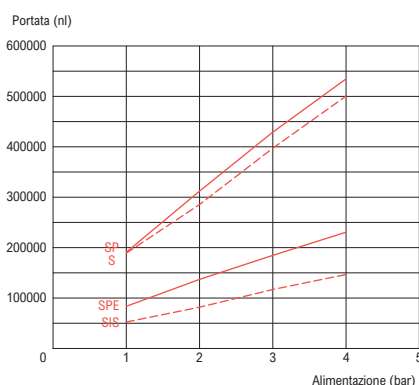


SILENZIATORI 1" Gas

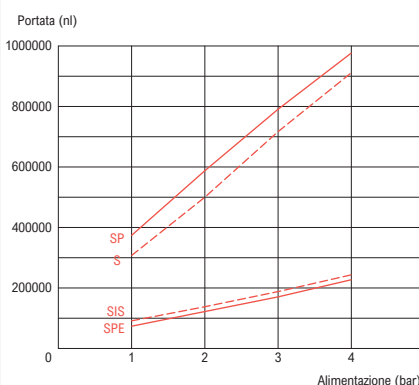


SILENZIATORI IN BRONZO SINTERIZZATO

SILENZIATORE CONICO IN BRONZO SFERICO SINTERIZZATO - CORPO ESAGONALE IN ACCIAIO RAMATO




Simbolo	Ø A	Codice	B	C	Ch	D	Ø E
	M5	S/5	3,5	4	7	17	4,5
	Gas 1/8"	S/8	4,5	3,8	12	21	8,5
	Gas 1/4"	S/4	6	4,5	15	27	11
	Gas 3/8"	S/3	7	5,4	19	35	14
	Gas 1/2"	S/2	8	6	23	41,5	17
	Gas 3/4"	S/6	9	7,5	30	54	21
	Gas 1"	S/1	11	9	36	66	26,5

SILENZIATORE CONICO CON ESAGONO IN TESTA IN BRONZO SFERICO SINTERIZZATO - CORPO IN ACCIAIO RAMATO




Simbolo	Ø A	Codice	B	C	Ch	D	Ø E
	M5	SP/5	5	-	-	19,5	7,5
	Gas 1/8"	SP/8	4,5	3	9	22,5	9,8
	Gas 1/4"	SP/4	6	4	10	28	12,5
	Gas 3/8"	SP/3	7	5	13	36	16
	Gas 1/2"	SP/2	8	6	15	44	19
	Gas 3/4"	SP/6	9	6	19	56	24,5
	Gas 1"	SP/1	11	7	24	69	30

SILENZIATORE CON PASTIGLIA IN BRONZO SFERICO SINTERIZZATO - CORPO ESAGONALE IN OTTONE



Simbolo	Ø A	Codice	B	C	Ch	D
	M5	SPE/5	4	3	8	8,5
	Gas 1/8"	SPE/8	6	4	13	12
	Gas 1/4"	SPE/4	8	5	16	16
	Gas 3/8"	SPE/3	8	5	19	17
	Gas 1/2"	SPE/2	10	6	24	18
	Gas 3/4"	SPE/6	10	6	30	19
	Gas 1"	SPE/1	10	6	36	20

SILENZIATORE CON PASTIGLIA IN BRONZO SFERICO SINTERIZZATO - CORPO IN OTTONE TAGLIO A CACCIIVITE



Simbolo	Ø A	Codice	B
	Gas 1/8"	SIS 1 SP	4,5
	Gas 1/4"	SIS 2 SP	6
	Gas 3/8"	SIS 3 SP	7
	Gas 1/2"	SIS 4 SP	9
	Gas 3/4"	SIS 5 SP	9
	Gas 1"	SIS 6 SP	10

Silenziatori di scarico con cupola in filo INOX

Connessione: M5, 1/8", 1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1"

SILENZIATORI IN FILO INOX



Riduzione del rumore emesso dagli scarichi delle valvole

Silenziatori in filo INOX AISI 304

Corpo in ottone passivato

CARATTERISTICHE TECNICHE

Materiali Corpo in ottone passivato - Silenziatore in filo INOX AISI 304

Nota sui materiali Conformi alla REACH (1907/2006/CE e s.m.i.)

Connessioni M5, 1/8", 1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1" Gas

Filettature Metrica - Gas cilindriche (BSPP)

Temperatura d'esercizio 0°C ÷ +150°C (-20°C con aria secca, per evitare la formazione di ghiaccio)

Pressione d'esercizio 0 ÷ 10 bar

Portata d'aria


Connessioni	1/8"	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"
6 bar (ΔP1)	19700 ÷ 61000 Nl/H	295850 ÷ 108100 Nl/H	35120 ÷ 126400 Nl/H	104000 ÷ 240700 Nl/H	161700 ÷ 490500 Nl/H	154700 ÷ 423500 Nl/H

Fluido Aria filtrata, senza lubrificazione, conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4]


Grado di filtrazione 5 - 120 μm

DIAGRAMMI DI PORTATA - SILENZIATORI IN FILO INOX


SILENZIATORI 1/8" - 1/4" Gas

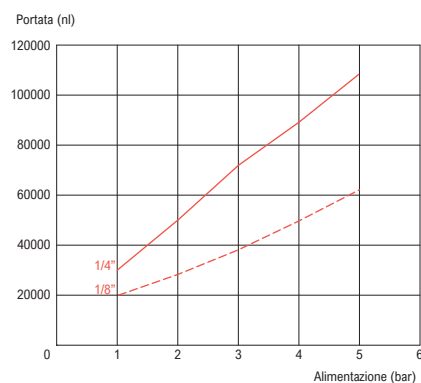

SILENZIATORI 3/8" - 1/2" Gas

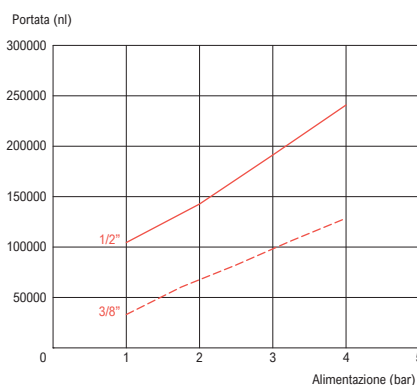


SILENZIATORI 3/4" - 1" Gas

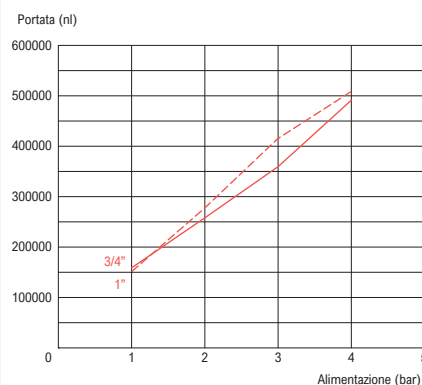

SILENZIATORI IN FILO INOX

SILENZIATORE CON CUPOLA IN FILO AISI 304 - CORPO ESAGONALE IN OTTONE




Simbolo	Ø A	Codice	B	C	Ch	D
	M5	S/5/N	4	3	8	8
	Gas 1/8"	S/8/N	6	4	13	13,5
	Gas 1/4"	S/4/N	8	5	16	18
	Gas 3/8"	S/3/N	8	5	19	19
	Gas 1/2"	S/2/N	9	5,5	24	20,5
	Gas 3/4"	S/6/N	9	5	30	23
	Gas 1"	S/1/N	10	6	36	26

Silenziatori di scarico in politene sinterizzato

Connessione: 1/8", 1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1"

SILENZIATORI IN PLASTICA

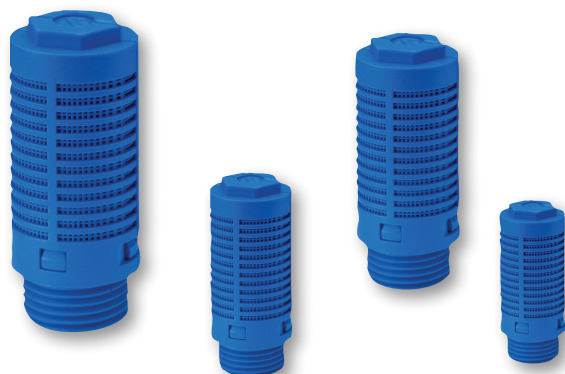

Riduzione del rumore emesso dagli scarichi delle valvole

Silenziatori in politene sinterizzato

Corpo in nylon PA6

CARATTERISTICHE TECNICHE

Materiali Corpo in nylon PA6 - Silenziatore in politene sinterizzato

Nota sui materiali Conformi alla REACH (1907/2006/CE e s.m.i.)

Connessioni 1/8", 1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1" Gas

Filettature Gas cilindriche (BSPP)

Temperatura d'esercizio 0°C ÷ +80°C (-20°C con aria secca, per evitare la formazione di ghiaccio)

Pressione d'esercizio 0 ÷ 10 bar

Portata d'aria


Connessioni	1/8"	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"
6 bar (ΔP 1)	21090 ÷ 68700 NI/H	35300 ÷ 114100 NI/H	44900 ÷ 152500 NI/H	59000 ÷ 158200 NI/H	188700 ÷ 450600 NI/H	183000 ÷ 492500 NI/H

Fluido Aria filtrata, senza lubrificazione, conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4]


Grado di filtrazione 50 μm

DIAGRAMMI DI PORTATA - SILENZIATORI IN PLASTICA


SILENZIATORI 1/8" - 1/4" Gas

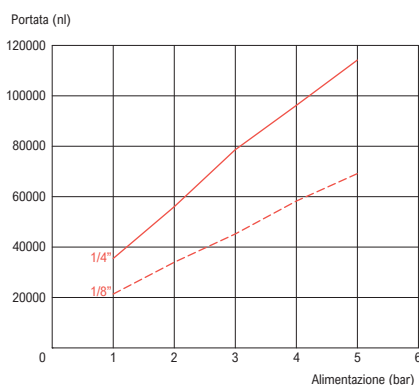

SILENZIATORI 3/8" - 1/2" Gas

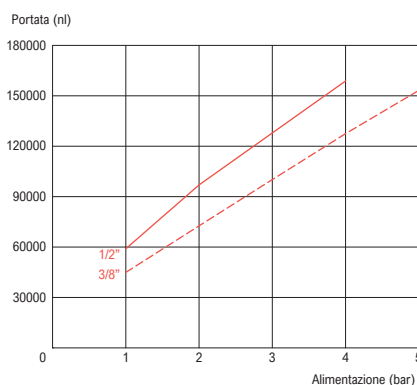


SILENZIATORI 3/4" - 1" Gas

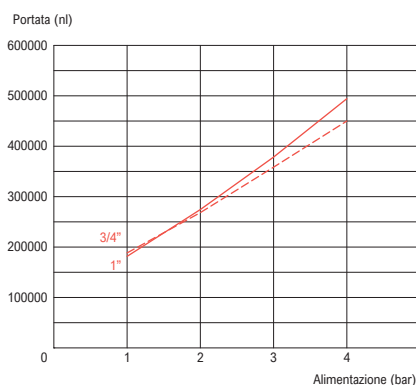

SILENZIATORI IN PLASTICA

SILENZIATORE IN POLITENE SINTERIZZATO - CORPO IN RESINA ACETALICA



Simbolo	Ø A	Codice	B	C	Ch	D	Ø E
	Gas 1/8"	SN/8	7	2,5	10	35	15,5
	Gas 1/4"	SN/4	7	3	12	43	19,5
	Gas 3/8"	SN/3	11	3	16	59	24,5
	Gas 1/2"	SN/2	11	3	16	59	24,5
	Gas 3/4"	SN/6	18	10	25	118	50
	Gas 1"	SN/1	18	10	25	118	50