

Silenziatori di scarico metallici ad elevata portata

Connessione: 1/8", 1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1", 1.1/4", 1.1/2"

SILENZIATORI METALLICI AD ELEVATA PORTATA



Riduzione del rumore emesso dagli scarichi delle valvole

Silenziatori in fibra fonoassorbente

Corpo in alluminio / acciaio zincato
Lamiera in acciaio microforata

CARATTERISTICHE TECNICHE

Materiali Corpo in alluminio e lamiera microforata - Silenziatore fibra fonoassorbente

Nota sui materiali Conformi alla REACH (1907/2006/CE e s.m.i.)

Connessioni 1/8", 1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1", 1.1/4", 1.1/2" Gas

Filettature Gas cilindriche (BSPP)

Temperatura d'esercizio 0°C ÷ +80°C (-20°C con aria secca, per evitare la formazione di ghiaccio)

Pressione d'esercizio 0 ÷ 15 bar


Portata d'aria

Connessioni	1/8"	1/4"	3/8"	1/2"
6 bar ($\Delta P 1$)	33000 ÷ 67200 NI/H	58700 ÷ 142800 NI/H	117000 ÷ 270000 NI/H	185000 ÷ 400000 NI/H
Connessioni	3/4"	1"	1.1/4"	1.1/2"
6 bar ($\Delta P 1$)	370000 ÷ 840000 NI/H	537500 ÷ 1188000 NI/H	924000 ÷ 2100000 NI/H	1180000 ÷ 3210000 NI/H


Fluido Aria filtrata, senza lubrificazione, conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4]

DIAGRAMMI DI PORTATA - SILENZIATORI METALLICI AD ELEVATA PORTATA


SILENZIATORI 1/8" - 1/4" Gas

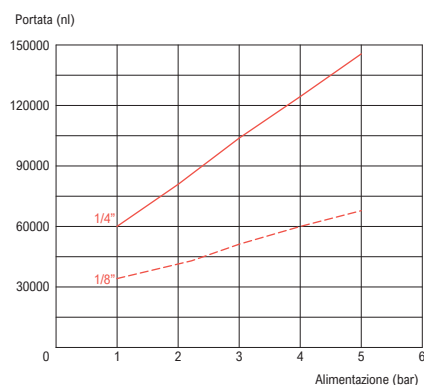


SILENZIATORI 3/8" - 1/2" Gas

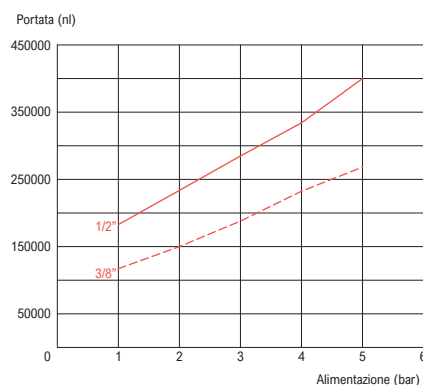


SILENZIATORI 3/4" - 1" Gas

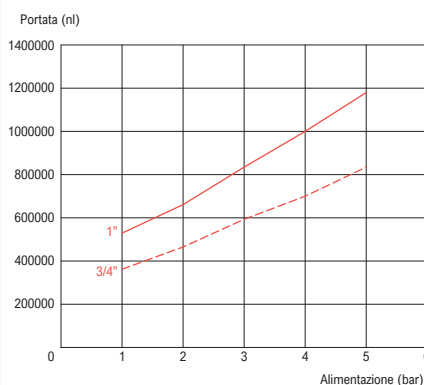

SILENZIATORI 1.1/4" Gas

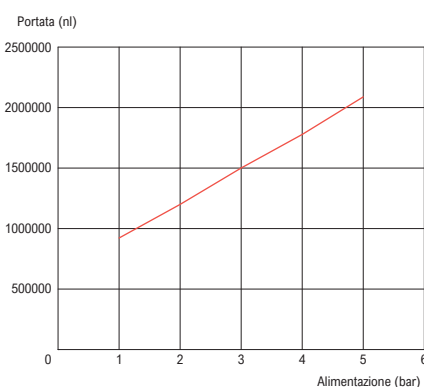


SILENZIATORI 1.1/2" Gas

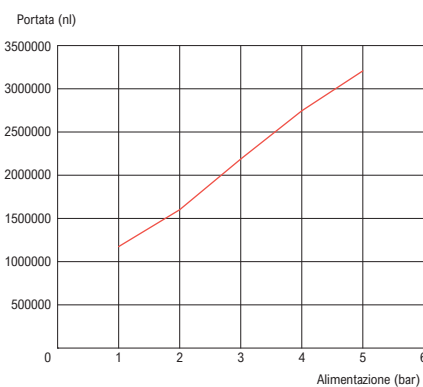

SILENZIATORI METALLICI AD ELEVATA PORTATA

SILENZIATORE IN FIBRA FONOASSORBENTE - CORPO IN ALLUMINIO E LAMIERA MICROFORATA

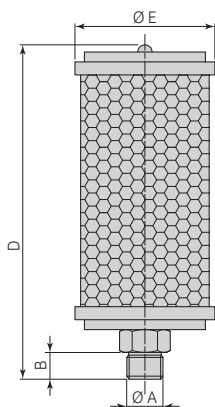

Simbolo	Ø A	Codice	B	D	Ø E
	Gas 1/8"	BES 18	10	70	49
	Gas 1/4"	BES 14	13	93	49
	Gas 3/8"	BES 38	16	113	70
	Gas 1/2"	BES 12	13	132	86
	Gas 3/4"	BES 34	17	162	89
	Gas 1"	BES 11	26	192	103
	Gas 1.1/4"	BES 411	26	318	103
	Gas 1.1/2"	BES 211	33	450	136